

# M 39 ATV



## Półautomatyczna montażownica z linii motocyklowej.


- Odpowiednia do profesjonalnego i intensywnego użytkowania przy obsłudze kół motocyklowych, skuterowych, gokartowych i kół maszyn ogrodowych, jak również również bardzo szerokich kół takich koła quadów
- Sprawdzona i niezawodna półautomatyczna konfiguracja ramienia odchylnego i ręczny system blokowania pionowego ramienia roboczego.
- Samocentrujący stół roboczy o zakresie 5" - 23" pozwalający na wybór 3 odpowiednich pozycji szczęk bez użycia żadnych narzędzi
- Pionowy system zbijania opony.
- Przystawny odbojnik zbijaka ustawny w trzech pozycjach o maksymalnym zakresie 370 mm (14,5") szczególnie odpowiedni do obsługi opon wysokoprofilowych (ATV)

**Oponus - WROCLAW**

Oponus - Wrocław Sp. z o. o.  
Spalice, ul. Warszawska 10  
56-400 Oleśnica

tel./fax 71 399 39 39  
71 399 41 41  
e-mail: [oponus@oponus.pl](mailto:oponus@oponus.pl)  
[www.oponus.pl](http://www.oponus.pl)

## Akcesoria standardowe

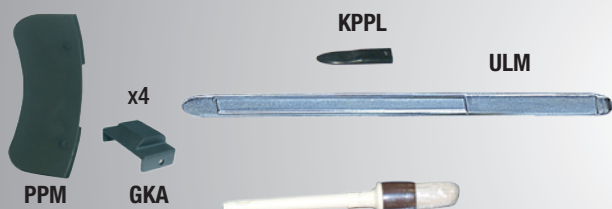

- PPM Nakładki plastikowe na zbijak (6 szt)
- GKA zestaw zapasowy do kół go-kartowych
- ULM+KPPL łyżka monterska z osłoną plastikową
- Pędzel

## Akcesoria rekomendowane



- PR Roler montażowy
- SR Zestaw pomocniczy do odbojnika
- ATV A Zestaw do kół ATV (4 szt)
- CKM Zestaw mocujący (4 szt)
- UCA Szczęki zapasowe (4 pcs)
- Pistolet do pompowania (norma CE)

## Dane techniczne

	230/400V - 3Ph - 0,55 kW 230V - 1Ph - 0,75 kW			Standard 5" - 23"	ATV (optional) 6" - 16"	
	8-10 BAR	116 - 145 PSI		A 190 mm 7,5"	B 280 mm 11"	C 370 mm 14,5"
	750 kg	1650 lb		155 kg H x L x W = 1800 x 940 x 1230		
	1000 m	40"		- Standard RAL 7016		

Opis nie jest zobowiązujący. SICE rezerwuje sobie prawo do zmian w tym urządzeniu bez wcześniejszego uprzedzenia.