


S 300 *Bezłyżkowa hydrauliczna montażownica do opon samochodowych*



Ustawianie narzędzi główicy za pomocą lasera

Dwa hydrauliczne siłowniki umożliwiające precyzyjne ustawienie główicy

Przystawka dociskająca do montażu opon niskoprofilowych i opon typu run flat

Dodatkowe ramię z talerzykiem

Wskaźnik ciśnienia

Opcjonalna video kamera

Opcjonalny system kontroli czujników ciśnienia

Max. 1250 mm (49")
 Max. 420 mm (16,5")
Parametry opony

12-34"
 Max. 15"
Parametry felgi

Obrotowa główica monterska z trzema narzędziami do bezłyżkowego demontażu i montażu opon

Elektroniczny inwerter umożliwiający płynną zmianę prędkości obrotów uchwytu koła 7 - 17 rpm

Sterowany pedałem pneumatyczny system mocowania koła (patent)

Łatwy dostęp serwisowy do sterowników pedałów poprzez możliwość wysunięcia całego zespołu od przodu korpusu maszyny

FRF
Mocowanie felg z ujemnym offsetem (osadzeniem) za pomocą uchwytu FRF

Dwa pedały sterujące obrotem uchwytu koła

Pedał systemu powietrza

Zdejmowana osłona umożliwia łatwy dostęp do elementów hydraulicznych i elektronicznych


Talerzyk do zbijania górnej stopki opony

Zbijanie dolnej stopki opony za pomocą dolnego talerzyka

Bezłyżkowy demontaż opon

Montaż opon typu run flat

Nie jest wymagane przykręcenie na śruby do podłoża

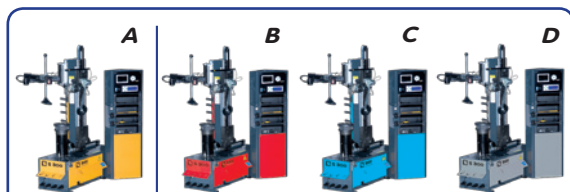A **B** **C** **D**


Standard:
 Żółty: Ral 1007 Czerwony: Ral 3002 Niebieski: Ral 5015 Jasno-szary: Ral 9006

Dostępne kolory
 Podstawa zawsze koloru ciemno-szarego Ral 7016

ZATWIERDZONY / POLECANY



Tested according to wdk-Mounting/ Demounting Instructions UHP and Run Flat Tyres
 Wirtzschaffenfeld der Industriellen-Kasselerwerke GmbH

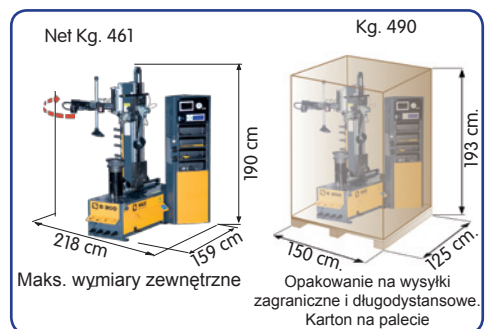

Net Kg. 461 Kg. 490

Maks. wymiary zewnętrzne: 218 cm x 159 cm x 190 cm

Opakowanie na wysyłkę zagraniczne i długodystansowe. Karton na palecie: 150 cm x 125 cm x 190 cm