SICE
AUTOMOTIVE EQUIPMENT

S 43 *Automatyczna montażownica do opon samochodowych*

Parametry opony



Parametry felgi

11 - 22"

Zewnętrzne mocowanie (Felgi aluminiowe)

13 - 25"

Wewnętrzne mocowanie (Felgi stalowe)

Wyposażenie S43 GP:
- *obsługiwany przez pedał system szybkiego pompowania opon bezdentkowych*
- *zbiornik powietrza wstecznego systemu inflacji strumienia powietrza* ***(norma CE)***
- *manometr oraz klawisz spuszczania powietrza*

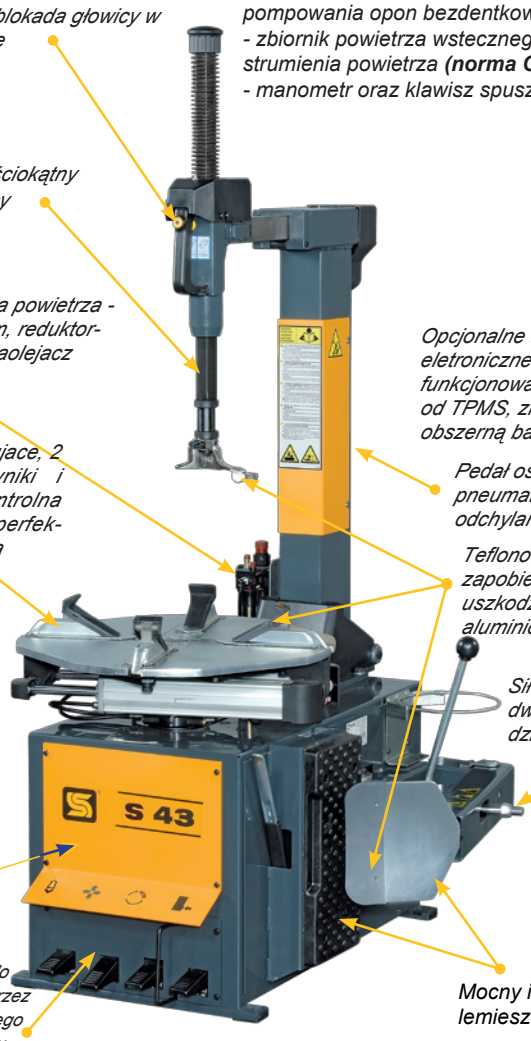

Pneumatyczna blokada głowicy w pionie i poziomie

41 mm sześciokątny trzon głowicy

Zespół przygotowania powietrza - - odwadniacz z filtrem, reduktorem i manometrem, naolejacz

4 uchwyty samocentrujace, 2 pneumatyczne siłowniki i podwójna płyta kontrolna (patent) zapewnia perfekcyjne centrowanie koła

Elektroniczny inwerter o dużej mocy sterujący obrotami stołu od 7 - 17 rpm

Łatwy dostęp serwisowy do sterowników pedałów poprzez możliwość wysucięcia całego zespołu od przodu korpusu maszyny

Opcjonalne urządzenie eletroniczne sprawdzające funkcjonowanie czujników od TPMS, zintegrowane z obszerną bazą danych

Pedał osługuje pneumatyczne odchylanie słupka

Teflonowe nakładki zapobiegające uszkodzeniom kół aluminiowych

Siłowniki zbijaka dwustronnego działania

Mocny i powiększony lemiesz zbijaka opon

WERSJA GP
Fabrycznie instalowane

Opcjonalny TPM

Opcjonalny TP 250



PT: *Kolumna wspomagająca ułatwiająca montaż opon niskoprofilowych i opon typu Run Flat*

Nie jest wymagane przykręcenie na śruby do podłoża



Wyposażenie standardowe

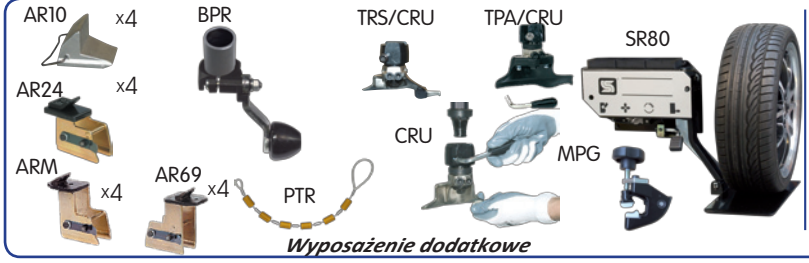

Wyposażenie dodatkowe

WDK
Certyfikowane narzędzie *do opon UHP i typu Run Flat*

Musi być używane z PT 250

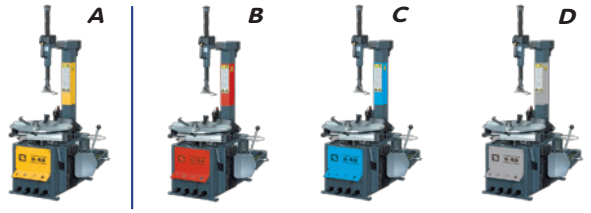

Standard: Żółty: Ral 1007 Czerwony: Ral 3002 Niebieski: Ral 5015

Jasno-szary: Ral 9006

Dostępne kolory
Podstawa zawsze koloru ciemno-szarego Ral 7016

Net Kg. 258 GP Kg. 275



Maks. wymiary zewnętrzne

Kg. 273 GP Kg. 290

Opakowanie na krótkie dystanse
Paleta + nylon

Kg. 283 GP Kg. 300



Opakowanie na wysyłki zagraniczne i długodystansowe.
Karton na palecie

OPONUS - WROCŁAW

Oponus - Wrocław Sp. z o. o.
Spalice, ul. Warszawska 10
56-400 Oleśnica

tel./fax 71 399 39 39
71 399 41 41
e-mail: oponus@oponus.pl
www.oponus.pl