


# S 48 Top *W pełni zautomatyzowana montażownica do opon samochodowych*



**Parametry opony**



**Parametry felgi**



**12 - 24"**

**Zewnętrzne mocowanie (Felgi aluminiowe)**



**14 - 27"**

**Wewnętrzne mocowanie (Felgi stalowe)**

**PT w standardzie:**  
Kolumna wspomagająca ułatwiająca montaż opon niskoprofilowych i opon typu Run Flat

4 uchwyty samocentryżujące, 2 pneumatyczne siłowniki i podwójna płyta kontrolna (patent) zapewnia perfekcyjne centrowanie koła

Elektryczny inwerter o dużej mocy sterujący obrotami stołu od 7 - 17 rpm

**Standardowo w GP**  
Obsługiwany przez pedał system szybkiego pompowania opon

Nie jest wymagane przykręcenie na śruby do podłoża

Automatyczne odchylanie ramienia oszczędzające czas i przestrzeń

Półka na narzędzia z manometrem do pomiaru ciśnienia

41 mm sześciokątny trzon głowicy

Automatyczna i/lub ręczne ustawienie pionowej belki (patent)

Pneumatyczna blokada głowicy w pionie i poziomie

Samoczynne unoszenie się ramienia po połowie obrotu

Regulacja głowicy (Patent)

Dwa położenia kąta lemięsza zbijaka opon

Łatwy dostęp serwisowy do sterowników pedałów poprzez możliwość wysunięcia całego zespołu od przodu korpusu maszyny



**CRU w standardzie**  
Przyrząd do szybkiej wymiany głowicy



**Opcjonalny TPM**

Opcjonalne urządzenie elektroniczne sprawdzające funkcjonowanie czujników od TPMS, zintegrowane z obszerną bazą danych



**Ogranicznik skoku WDK**

Trzy-stopniowa regulacja kąta oraz powiększony lemięsz zbijak opon  
**Zakres:**  
Poz. 1 40-440 mm (1,5-17,5")  
Poz. 2 5-380 mm (0-15")



Zmiana wysokości płyty montażowej




**Wyposażenie standardowe**



**WDK**  
Certyfikowane narzędzie do opon UHP i typu Run Flat



**Wyposażenie dodatkowe**

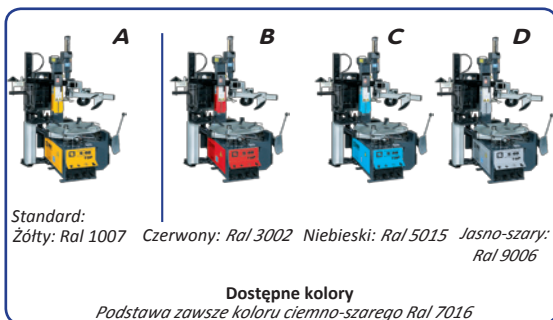

Standard: Żółty: Ral 1007 Czerwony: Ral 3002 Niebieski: Ral 5015 Jasno-szary: Ral 9006

**Dostępne kolory**

Podstawa zawsze koloru ciemno-szarego Ral 7016




**CERTYFIKAT**



Geprüft nach wdk-Montage-/Demontageanleitung UHP- u. Runflat-Reifen

Wirtschaftsverband der deutschen Kautschukindustrie e.V.

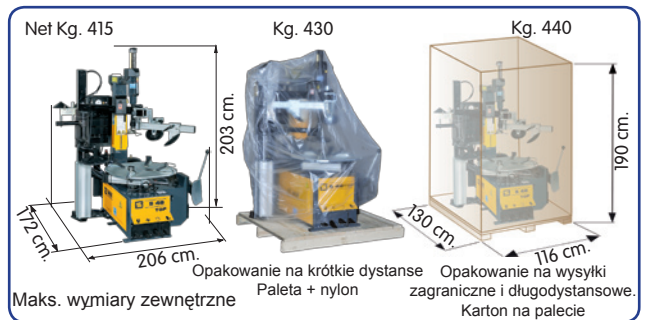

Net Kg. 415      Kg. 430      Kg. 440  
203 cm.      206 cm.      190 cm.  
172 cm.      130 cm.      116 cm.  
Maks. wymiary zewnętrzne      Paleta + nylon      Opakowanie na wysyłki zagraniczne i długodystansowe. Karton na palecie