




Parametry opony



Kg. 1600

Maks. waga koła



Parametry felgi



Chwytnie felgi przy użyciu nakładek zwiększających (opcjonalnie)

Manometr oraz zawór bezpieczeństwa systemu hydraulicznego

Dwukierunkowy obrót szczęk

Sterowanie ruchu montażownicy przy pomocy wygodnego joystick'a i przełączników



Wieszak narzędziowy

Ramię narzędziowe z blokadą bezpieczeństwa

Hydrauliczny wózek

Przełazny słup z pedałami obrotu i sterownikami



Zbijanie opon przy użyciu talerza



Demontaż przy użyciu talerza





Demontaż opon rolniczych przy pomocy specjalnej łyżki



Demontaż opon na felgach pierścieniowych


Automatyczne pozycjonowanie ramienia wózka  
W standardzie tylko w S 54 A

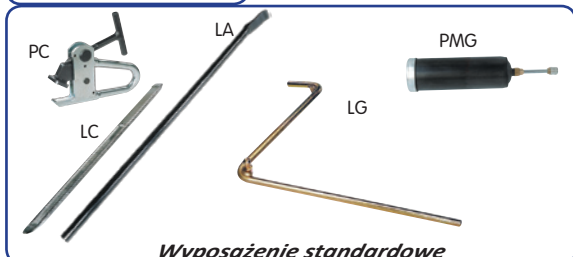

Wyposażenie standardowe



Wyposażenie dodatkowe

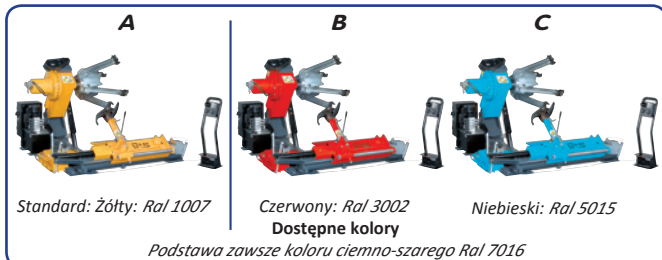


Standard: Żółty: Ral 1007

Czerwony: Ral 3002

Niebieski: Ral 5015

Podstawa zawsze koloru ciemno-szarego Ral 7016

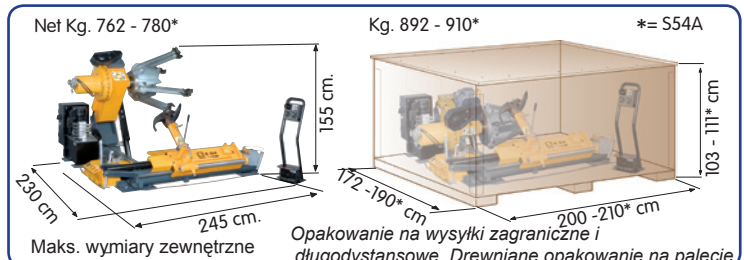

Net Kg. 762 - 780\*

Kg. 892 - 910\*

\*= S54A

Maks. wymiary zewnętrzne: 230 cm x 245 cm x 155 cm  
Opakowanie na wysyłki zagraniczne i długodystansowe. Drewniane opakowanie na paletach: 172-190\* cm x 200-210\* cm x 103-111\* cm