SICE
AUTOMOTIVE EQUIPMENT

S 560 *Elektryczno-hydrauliczna montażownica do opon o wielkości od 14" - 56" samochodów ciężarowych, autobusów, traktorów, pojazdów naziemnych*

Parametry opony

Kg. 2500

Maks. waga koła



Parametry felgi

Dwukierunkowy obrót szczęk

Manometr oraz zawór bezpieczeństwa systemu hydraulicznego

Sterowanie ruchu montażownicy przy pomocy wygodnego joystick'a i przełączników

Wieszak narzędziowy

Przenośny słupek z pedałami obrotu i sterownikami

Zbijanie opon przy użyciu talerza

Demontaż przy użyciu talerza

Demontaż opon rolniczych przy pomocy specjalnej łyżki



Chwytanie felgi przy użyciu nakładek zwiększających (opcjonalnie)

Automatyczny obrót głowicy

Jednoczesny przesów ramienia szczęk i ramienia głowicy



Automatyczne ustawienie ramienia głowicy

Demontaż opon na felgach pierścieniowych

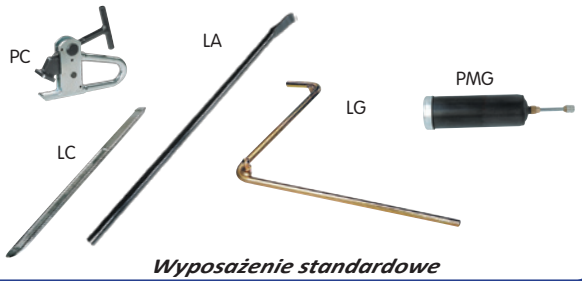

Wyposażenie standardowe

Wyposażenie dodatkowe

A ***B*** ***C***

Standard: Żółty: Ral 1007 | *Czerwony: Ral 3002* | *Niebieski: Ral 5015*

Dostępne kolory

Podstawa zawsze koloru ciemno-szarego Ral 7016

Net Kg. 1410



Maks. wymiary zewnętrzne

Kg. 1610

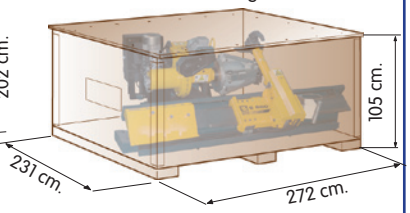

Opakowanie na wysyłki zagraniczne i długodystansowe. Drewniane opakowanie na palecie

OPONUS - WROCŁAW

Oponus - Wrocław Sp. z o. o.
Spalice, ul. Warszawska 10
56-400 Oleśnica

tel./fax 71 399 39 39
71 399 41 41
e-mail: oponus@oponus.pl
www.oponus.pl